



Instrukcja aktualizacji **oprogramowania modemu HSPA+ ZTE MF669**

(W_1 z dnia 05.12.2012)

Przed rozpoczęciem aktualizacji dokładnie zapoznaj się z niniejszą **Instrukcją** gdyż nieprawidłowe przeprowadzenie aktualizacji może spowodować trwałe uszkodzenie modemu.

Oprogramowanie aktualizacyjne przeznaczone jest wyłącznie dla modemów **ZTE MF 669** dostępnych w sieci sprzedaży Plus.

Przygotowanie modemu i komputera do aktualizacji.

1. Aktualizację można wykonać na komputerze z systemem operacyjnym:

- Windows XP (SP2/SP3);
- Windows 7;
- lub Windows 8.

2. Minimalne wymagania sprzętowe dla komputera są identyczne jak dla używania modemu (opisane szczegółowo w *Instrukcji Obsługi modemu ZTE MF669*).

3. Upewnij się, że:

- jesteś zalogowany jako administrator;
- bateria komputera jest w pełni naładowana jeżeli korzystasz z komputera typu laptop.

UWAGA! W czasie aktualizacji, zaleca się podłączenie laptopa do zasilacza.

Utrata zasilania w trakcie aktualizacji może doprowadzić do trwałego uszkodzenia modemu.

4. Podłącz modem do komputera.


5. Zainstaluj modem zgodnie z zapisami, z *Instrukcji Obsługi modemu ZTE MF669*.

W celu weryfikacji poprawność instalacji modemu, wybierz z menu głównego aplikacji

Pomoc -> O programie.

W przypadku prawidłowo zainstalowanego modemu pojawi się okno z komunikatem j.n.

„Plus Internet wersja 2.4, build nr 201202290001”

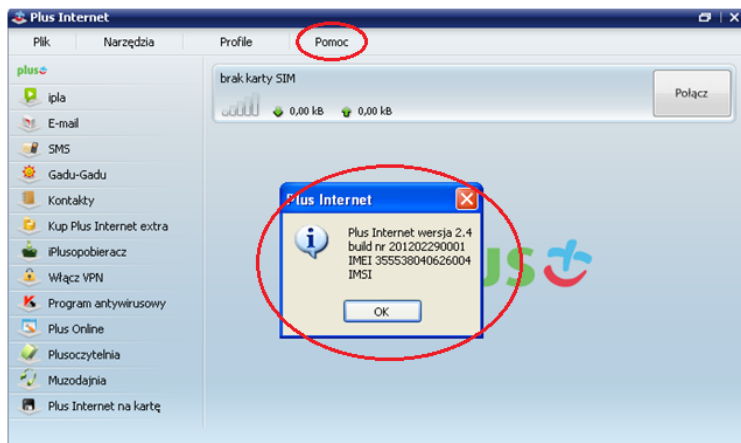

UWAGA! Operacja instalacji modemu wymagana jest wyłącznie przy jego pierwszym podłączeniu do komputera. Jeśli modem **ZTE MF669** był już uprzednio podłączany i instalowany na komputerze, na którym będzie wykonywana aktualizacja oprogramowanie, punkt ten należy pominąć.

Aktualizacja modemu.


7. Na pulpicie utwórz nowy katalog (np. Aktualizacja MF669).

5. Pobierz program do aktualizacji modemu : **ZTE MF669: DL_MF669_PKT_PL_EUV1.00.02** i zapisz go w utworzonym katalogu.

6. Rozłącz połączenie z Internetem, zamknij aplikację **Plus Internet** oraz odłącz modem od komputera.

UWAGA! Prawidłowe zamknięcie aplikacji oznacza wybór z menu głównego aplikacji:

Plik -> Zakończ (zgodnie z poniższą wizualizacją)

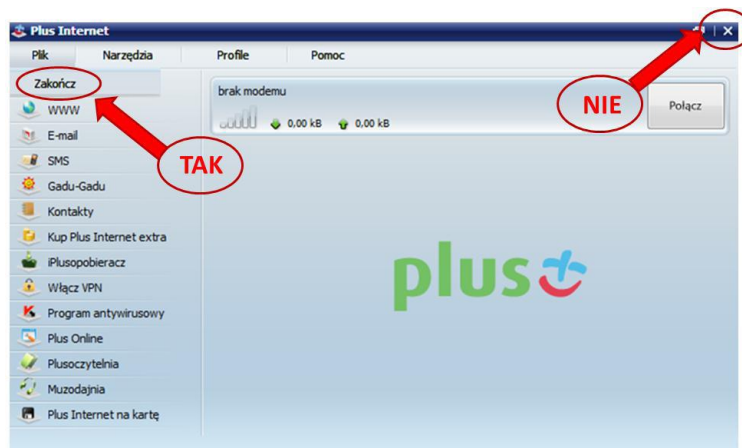


7. Usuń z modemu kartę SIM/USIM oraz kartę pamięci microSD.

8. Podłącz modem **ZTE MF669** (bez w/w kart) bezpośrednio do portu USB komputera.


UWAGA! Nie korzystaj z koncentratora ani innych urządzeń pośredniczących.

9. Na systemie operacyjnym Windows 8 pojawi się poniższa notyfikacja, którą należy kliknąć bezzwłocznie.


UWAGA! Jeżeli nie klikniesz poniżej notyfikacji, komunikat zniknie po upływie 6 sekund i konieczne będzie ponowne podłączenie modemu (jak w pkt. 8).

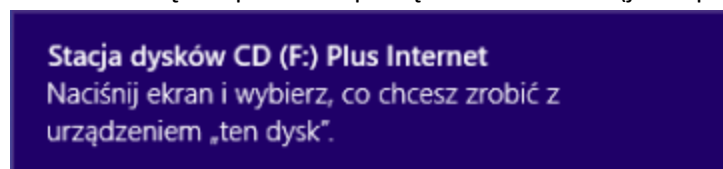


10. Po kliknięciu powyższej notyfikacji na ekranie pojawi się okno, na którym należy uruchomić **AutoRun.exe** (zgodnie z poniższą wizualizacją).

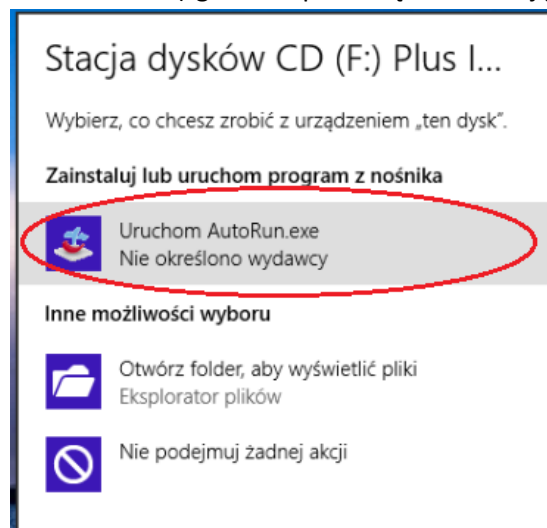

11. Poczekaj na uruchomienie się aplikacji **Plus Internet** a następnie zamknij aplikację (prawidłowy sposób zamknięcia aplikacji został przedstawiony w pkt. 6 niniejszego dokumentu).
12. Uruchom program aktualizacyjny poprzez dwukrotne kliknięcie pobranego pliku **ZTE MF669: DL_MF669_PKT_PL_EUV1.00.02** i poczekaj kilka sekund.
13. Po uruchomieniu programu na oknie „**Kontroli konta użytkownika**” kliknij „**Tak**”.
14. Na oknie jak poniżej:
 - program aktualizujący wykryje modem i wyświetli aktualny numer portu z aktualną wersją oprogramowania modemu;
 - po pojawieniu się „**Aktualnej wersji**” i „**Informacji o porcie**” kliknij „**AKTUALIZUJ**”;
 - postęp aktualizacji sygnalizowany jest na pasku postępu.

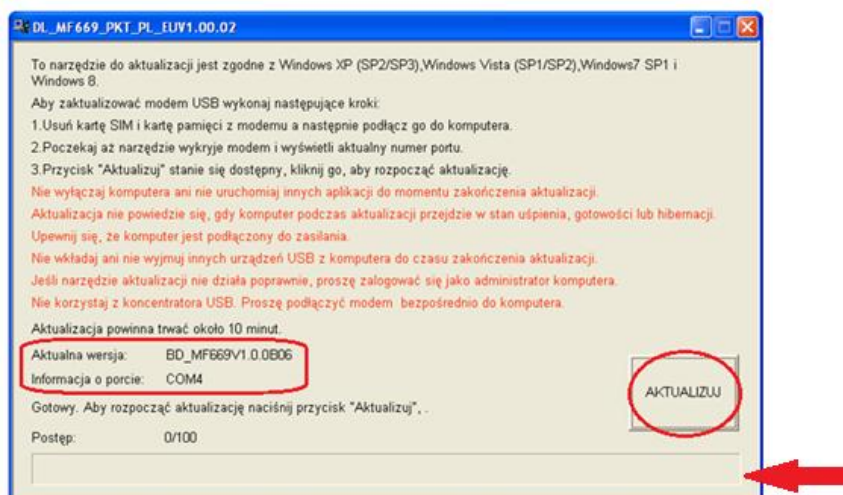

15. Po pojawieniu się komunikatu o zakończeniu aktualizacji, kliknij „**OK**”.

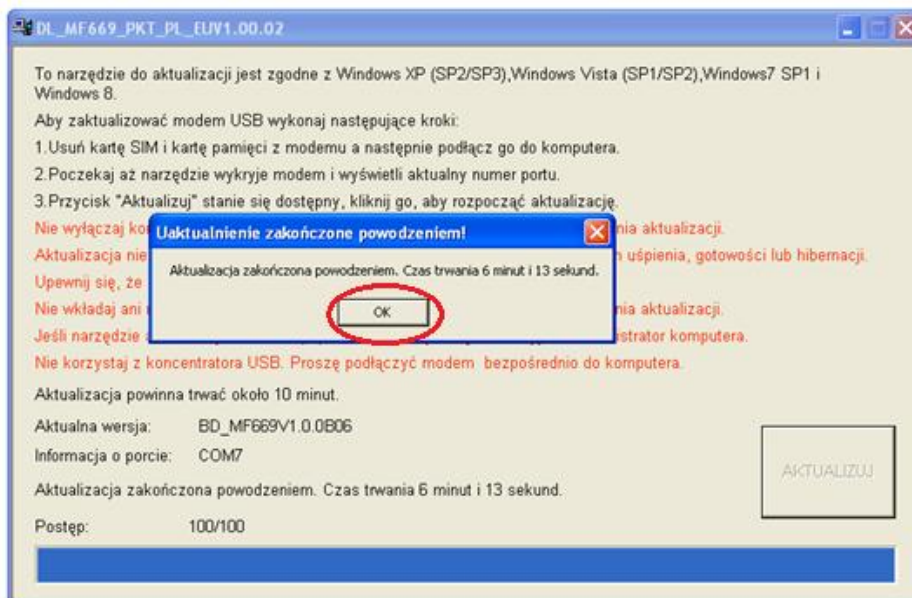

16. Po zamknięciu się programu aktualizacyjnego odłącz modem od komputera oraz zamknij katalog.
17. Aktualizacja oprogramowania modemu **ZTE MF669** została zakończona.

UWAGA! Pamiętaj, że podczas aktualizacji:

- nie należy wyłączać komputera;
- nie należy uruchamiać innych aplikacji i programów;
- nie należy podłączać żadnych innych urządzeń do komputera;
- komputer nie może przejść w stan uśpienia lub hibernacji.

Używanie modemu po aktualizacji.


Aby zaktualizowane oprogramowanie działało poprawnie należy wykonać poniższe działania:

1. Odinstaluj poprzednią wersję **Plus Internet** za pomocą programu „**Odinstaluj**” (lub z menu systemu operacyjnego wybierz kolejno: **Panel sterowania** -> **Odinstaluj program**).

UWAGA!

Przed rozpoczęciem odinstalowywania aplikacji Plus Internet modem musi być odłączony od komputera. Jeżeli posiadasz komputer z systemem operacyjnym Windows XP, po odinstalowaniu aplikacji **Plus Internet** wyłącz a następnie ponownie uruchom komputer.

2. Włóż kartę SIM/USIM do modemu i podłącz go do portu USB komputera.
3. Zainstaluj modem zgodnie z zapisami, z *Instrukcji Obsługi modemu ZTE MF669*.
4. Po przeprowadzonej aktualizacji na komputerze zostanie zainstalowana nowa wersja aplikacji **Plus Internet wersja 2.5 build nr 20120928001** (zgodnie z poniższą wizualizacją):

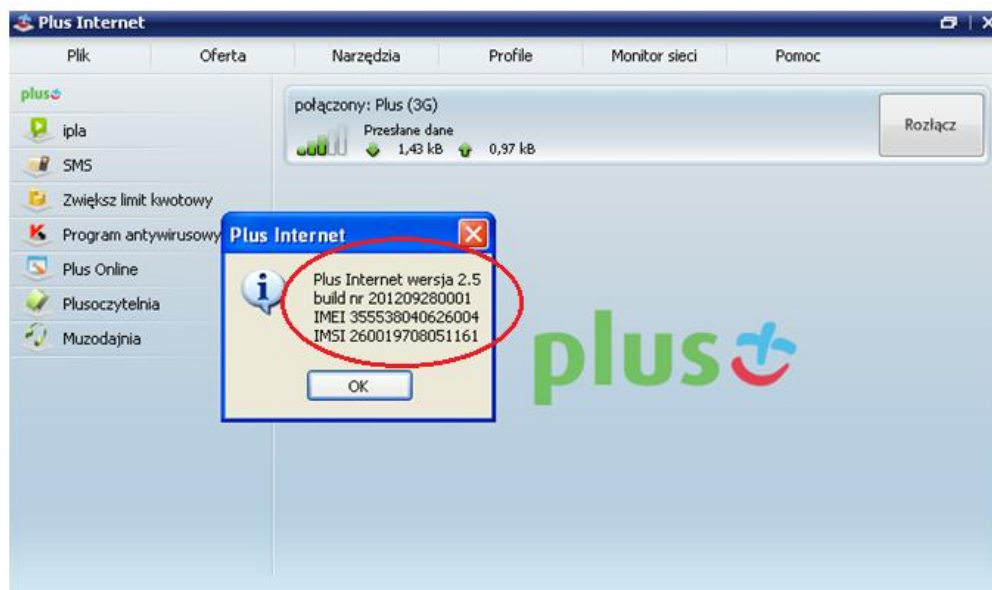

Po zainstalowaniu modemu oraz zweryfikowaniu zaktualizowanej wersji aplikacji **Plus Internet**, katalog z programem aktualizującym oraz całą jego zawartością możesz usunąć lub przenieść do własnego archiwum.